

*Energie
sparen*

*Kosten
sparen*



*made in
Germany*

RC2-
Sicherheit und
smart home
Ausstattung
optional

Aktion
gültig bis
31.12.2025

Aktion Wärmeschutz

Überzeugende Wärmeschutz-Argumente für Sparer, Umwelt und Energie ...

Genau jetzt die beste Investition!



Hauenstein - 1 KK G03

RAL 9016
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011/G1600

U_D 0,75/0,83/0,97 *



U_D 0,79/0,85/0,97 *

Dierbach - 1 KK G08

RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Dierbach - 1 KK G08

RAL 7016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Holzoptik alpin



U_D 0,75/0,82/0,96 *

Weissenheim - 1 KK G03

RAL 9016, außen mit Nuten
Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011/G1000



Energiesparen mit Wärmeschutz!

Die Wärmeschutzwerte dieser Türen und Gläser sind wirklich bemerkenswert. Die Energie-Einsparverordnung (EnEV) verlangt, dass neu eingebaute Türen vorgeschriebene Wärmedämmwerte erreichen müssen.

QNG-READY zertifiziert für nachhaltiges Bauen!

Alle Haustüren haben eine Auszeichnung, die die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte bestätigt. Die Prüfung wird von der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“ anerkannt.

Den Wert Ihrer Immobilie steigern!

Bester Wärmeschutz, Sicherheit und Langlebigkeit einer neuen Qualitätshaustür sind optimale Eigenschaften, die den Wert Ihres Hauses sofort steigern.



U_D 0,79/0,85/0,97 *

Frankweiler - 1 KK G10

RAL 7016

Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Abbildung zeigt Sonderausstattung:

Holzoptik cottage

Griff 03 040 011/G1400



Decor-Rahmen



Rahmen-Fräsung



U_D 0,76/0,82/0,95 *

Fischbach - 1 PP G05

RAL 9016

Griff 03 040 011/S400

Glas mit Motivsandstrahlung

Modell mit Decor-Rahmen



U_D 0,76/0,82/0,95 *

Essingen - 1 KK G05

RAL 9016

Griff 03 040 011/S400

Glas mit Motivsandstrahlung

Modell mit Rahmen-Fräsung



U_D 0,76/0,83/0,96 *

Wachenheim - 1 KK G04

DB 703

außen mit Nuten

Griff 03 040 011/G800

Glas sandgestrahlt

mit 12 klaren Streifen



U_D 0,76/0,82/0,95 *

Marxzell - 3 PP G02

RAL 3005

Griff 03 040 011/S400

Glas sandgestrahlt

mit klarem Rand

Modell mit Decor-Rahmen



U_D 0,78/0,85/0,99 *

Niederkirchen - 1 PP G03

RAL 9016

Griff 03 040 011/S400

Glas sandgestrahlt

mit klarem Rand

Modell mit Decor-Rahmen



U_D 0,78/0,85/0,99 *

Mühlhofen - 1 KK

RAL 9016

Griff 03 040 011/S400

Glas vollflächig mattiert

Modell mit Rahmen-Fräsung

* Der 1. U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung siehe Seite 5). Der 2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Für jedes Haus die richtige Tür!



Herxheim - 1 KK G03
RAL 9006, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

U_D 0,77/0,85/0,98 *

Ganzglas-Seitenteile sind optional lieferbar. Für viele Türen gibt es zum Türdesign passende Glasmotive.


Jockgrim - 7
mit herausragenden
Edelstahl-Lisenen
5 mm

Jockgrim - 1
mit flächenbündigen
Edelstahl-Optik-
Intarsien
10 mm



U_D 0,67/0,76/0,91 *
U_D-Werte ohne Seitenteil

Jockgrim - 1
RAL 9016, außen mit Edelstahloptik-Intarsien
Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011/G1600

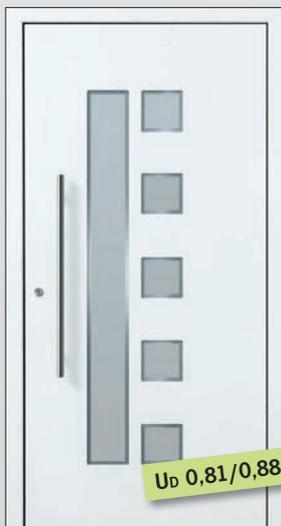

U_D 0,81/0,88/1,01 *

Beuren - 1 KK G03
RAL 9016
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand



U_D 0,67/0,76/0,91 *

Großheim
DB 703
außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800



U_D 0,76/0,83/0,97 *

Rohrbach - 1 KK G03
RAL 9006
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand



U_D 0,74/0,82/0,96 *

Rodalben - 1 KK G36
RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Streifen



Mehr Sicherheit? Selbstverständlich!

Alle noblesse-Aktionshaustüren haben eine sehr hochwertige Grundausstattung. Sie können optional mit anderen Verriegelungen und innovativer Sicherheitstechnik ausgestattet werden. Selbstverständlich ist auch eine RC2-Ausstattung möglich. Lassen Sie sich bzgl. Fördermittel und Zuschüsse der KfW-Bank beraten.

Nachhaltigkeit

Aluminium ist ein WERTvoller Werkstoff. Es ist leicht und dadurch einfach zu verarbeiten und gut zu transportieren - somit auch energieschonend. Es ist extrem langlebig, einfach recycelbar, korrosionsbeständig und nachhaltig.



U_D 0,76/0,83/0,97 *

Altdorf - 1 KK G03

RAL 9016
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand



U_D 0,76/0,83/0,96 *

Waldsee - 1 KK G14

RAL 9016
außen Edeldstahl-Optik-Intarsien
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt mit 2 klaren Streifen



RAL 7039

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
schwarze Intarsien
schwarze Rosette
schwarzer Griff 03 040 9005/G800



U_D 0,75/0,82/0,96 *

Kirrweiler - 1 KK G08

DB 703, außen mit Nuten
Griff 03 040 011/G800
Glas sandgestrahlt
mit 3 klaren Streifen



U_D 0,74/0,82/0,96 *

Königsbach - 1 KK

RAL 9016
außen mit Nut
Glas sandgestrahlt

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011/G1400



U_D 0,67/0,76/0,91 *

Zeiskam

RAL 7039

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03 040 011/G1800

1. U_D-Wert gilt für eine optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz:

beidseitig
flügelüberdeckende
Ausführung inklusive
Wärmeschutz-Paket 4
„upgrade Dämmung“



2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen.

3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.

Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

* Der 1. U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung siehe oben). Der 2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Hervorragende Grundausstattung!

- Ausführung einseitig flügelüberdeckend
- Profilsystem wählbar: SL (Softline) oder FB (flächenbündig)
- 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bandeinstellung verdeckt liegend (ohne Aushängen des Türflügels möglich)
- Größe bis 1150 x 2250 mm, Übergroße auf Anfrage



WÄRMESCHUTZ

- Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,5
- 3fach-Verglasung: außen und innen jeweils Verbund-sicherheitsglas und im Scheibenzwischenraum Motivglas (alternativ Standard-Ornamentglas)
- Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- wärmegeämmte Flachbodenschwelle
- 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen




SICHERHEIT

- mechanische 3fach-Verriegelung
- 2 Bolzensicherungen auf der Bandseite
- Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inklusive Aufbohrschutz
- 5 Schlüssel


DESIGN

- Rundrosette aus Edelstahl
- Griff außen: hochwertige Griffstange aus Edelstahl
- Griff innen: hochwertiger Innendrücker aus Edelstahl
- Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß oder einfarbig in Trendfarbe (jeweils mit Feinstruktureoberfläche)
- klassische Modelle haben außen und innen Decor-Rahmen
- Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung

Athos SL (Softline)

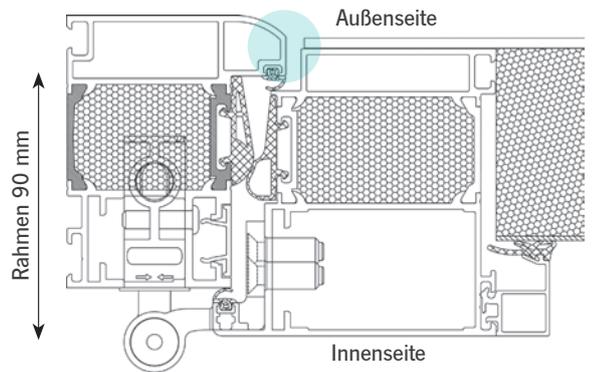

Athos FB (flächenbündig)

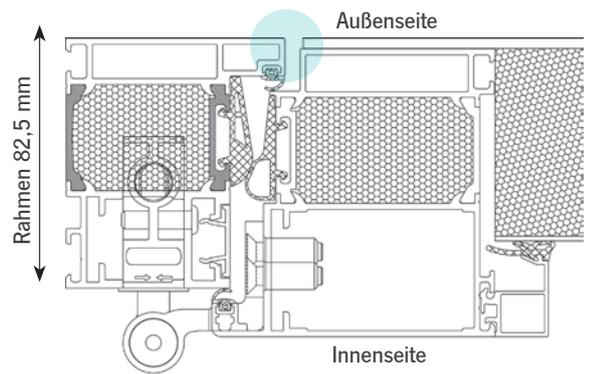

Schließzylinder

Der vernickelte Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer Edelstahl-Ringrosette umschlossen.



Innendrücker

Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus und rundem Griffprofil.
Innendrücker Edelstahl
03 338 010



Bolzensicherungen

Zwei Sicherungsbolzen auf der Bandseite als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.




hochwertige Griffstange

aus Edelstahl in den Längen 400, 600 oder 800 mm
gerade Stützen: 03 040 011/G ...
schräge Stützen: 03 040 011/S ...

inklusive **mechanische** 3fach-Verriegelung

inklusive zwei Bolzensicherungen auf der Bandseite

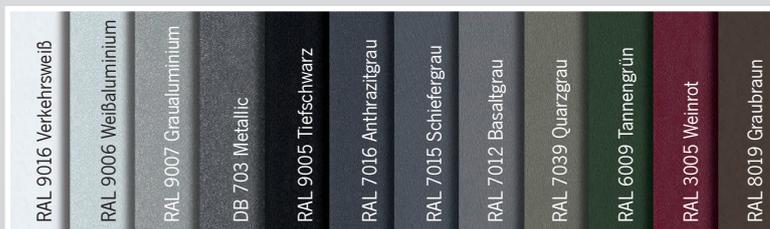

1-farbige Ausführung

Innen und außen einfarbig in Trendfarbe oder in RAL 9016 Verkehrsweiß



Rollenbänder

Edelstahloptik eloxiert



Weitere optionale Ausstattungen!

Wer mehr Auswahl für Sicherheit und individuelles Design möchte, kann weitere Ausstattungen gegen Mehrpreis erhalten:

- Ausführung beidseitig flügelüberdeckend
- elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung
- 3fach-Verriegelung automatisch
- 3fach-Verriegelung automatisch mit Comfort-Motor
- 3fach-Verriegelung vollmotorisch (Typ M-TS)
- 5fach-Verriegelung mechanisch
- Sicherheitstrafo
- Kabelübergang mit integriertem Netzteil
- passende Oberlichter und Ganzglas-Seitenteile auf Anfrage



**hochwertige
Edelstahl-Griffstange**
wahlweise in den
Längen 1000, 1200,
1400, 1600 oder
1800 mm
Griff-Paket A

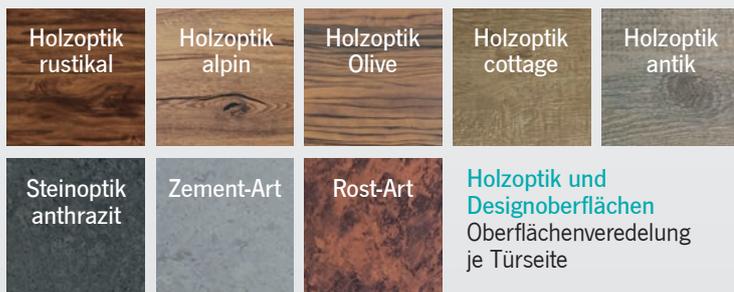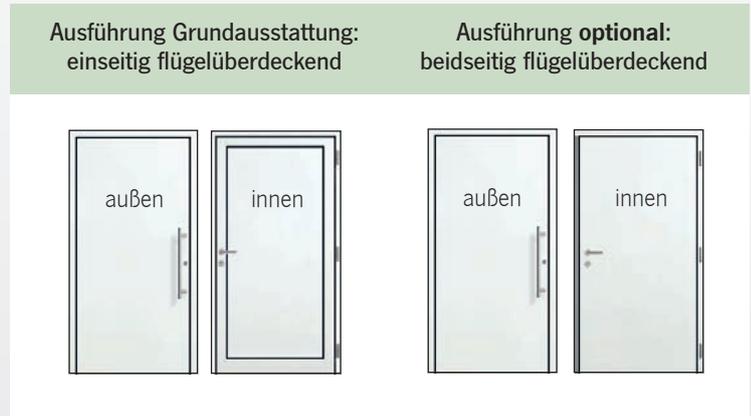

DESIGNTREND SCHWARZ



Sie können die Aktionstüren mit schwarzer Sonderausstattung bestellen: Türaußenseite mit schwarzer Rosette um den Schließzylinder und die Türinnenseite mit schwarzem Innendrücker und schwarzen Bändern.



2-farbige Ausführung
Außenseite mit einer Trendfarbe,
Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß,
jeweils mit Feinstrukturoberfläche.
Farb-Paket 3

SICHERHEIT & SMART HOME

Komfort-Paket 1



Es gibt viele optionale Ausstattungen für eine „smarte“ Haustür. „ekey“ bietet höchsten Komfort. Die Funktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Die Codetastatur mit Glas-Touchpad ist hinterleuchtet und leicht zu bedienen.

**ekey dLine im Türblatt
(Komfort-Paket 1)**
wählbar: Edelstahl /schwarz

Komfort-Paket 4



**ekey dLine im Griff
(Komfort-Paket 3)**

**ekey keypad integra
(Komfort-Paket 4)**
wählbar: weiß/anthrazit/edelstahlgrau



Zutrittskontrolle 4 in 1 (Komfort-Paket 5)

Mit dieser Zutrittskontrolle können Sie wählen, wie Sie Ihre Tür öffnen:
> per PIN-Code
> per Fingerscanner
> per bluetoothfähigem Smartphone
> per RFID-fähigem Medium



zertifizierte Sicherheit
RC2-Sicherheitspaket

optional **automatische** 3fach-Verriegelung



inklusive zwei
Bolzensicherungen
auf der Bandseite



- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 2 RAL 8019 Graubraun FS
- 3 RAL 3005 Weinrot FS

- 4 DB 703 Metallic FS
- 5 RAL 9005 Tiefschwarz FS
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

- 7 RAL 9007 Graualuminium FS
- 8 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 9 RAL 6009 Tannengrün FS

- 10 RAL 7012 Basaltgrau FS
- 11 RAL 7015 Schiefergrau FS
- 12 RAL 7039 Quarzgrau FS

Mehr Einbruchschutz - Sicherheit zuhause!



noblesse Aluminium-Haustüren sind vom ift Rosenheim für angriffhemmende Bauteile RC2 / RC2N zertifiziert. Mit der ift-Zertifizierung ist noblesse im Herstellerverzeichnis der **Kommission Polizeiliche Kriminalprävention** gelistet.

K-EINBRUCH ist eine Initiative von Polizei und Wirtschaft. Infos und Tipps zum Einbruchschutz finden Sie hier: www.k-einbruch.de



Klimaschutz beginnt vor der Haustür! noblesse fördert deshalb verschiedene Umweltprojekte in der Region. Dabei werden Artenschutz und ökologisches Gleichgewicht unterstützt.

STAPF

Fenster · Türen · Wintergärten

Hafenstraße 26
96052 Bamberg

Telefon 0951 / 962340

info@stapf-gmbh.de
www.stapf-gmbh.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 17.00 Uhr
Sa. nach Vereinbarung



Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Für jedes Haus die richtige Tür!
**Stilvoll.
Hochwertig.
Sicher.**

